



Easily Applied

AllkimFlex Marbel Adhesive Mortar, with High Performance...

Application Fields : In restoration works of the buildings; to provide flat surface, filling tiny cracks, repairing damaged surfaces such as spilled, carved, broken, ruptured, etc. prior to painting, ceramic coating, insulation and on exposed concrete, pre-fabricated concrete, gas concrete, briquette and brick surfaces...

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Appearance	Gray colour powder
Application Temp.	+5 °C / +35 °C
Mixture Rate	6,5-6,8 liters water / 25 kg powder
Pot Life	60 minutes
Setting Period	3 hours
Period to get into use	After 8 hours
Consumption	Average 1,5/2 m ² (for 1 mm thickness)
Shelve Life	Average 12 months in unopened package

ملاط الل-كيم للتصليح ذوداء عال وتطبيق سهل...

مجالات التطبيق
يتم استخدامه في أعمال الترميم في المباني، وتأمين السطح المنتظم لأعمال الصباغة والتغليف السيراميكي وأعمال قبل العزل، وفي تعبئة الشقوق الدقيقة، وفي تصليح الخرسانة المهترية والمكسورة والمحفورة، وفي تصليح اللياسة والسطوح التالفة، وفي الخرسانة المكشوفة والخرسانة الجاهزة والخرسانة البوابة والطابوق والبلوكات...

المواصفات الفنية	
المظهر	بودرة رمادية اللون
درجة حرارة التطبيق	+5 °C / +35 °C
نسبة الخلط	٦,٥-٦,٨ لتر ماء / ٢٥ كغ بودرة
عمر البوتقة	٦٠ دقيقة
مدة التصليب	٣ ساعات
زمن البدء بالاستخدام	بعد ٨ ساعات
متوسط الاستهلاك	متوسط ١,٥ / ٢ م (مساحة أم)
العمر الافتراضي	في عبوة غيرمفتوحة في وسط جاف ١٢ شهر

Cement based, polymer and fiber Reinforced Self Leveling mortar containing additives to improve product performance...

Application Fields : It is used to obtain a smooth surface under the coatings such as PVC, laminate parquet, wood, carpet, ceramic etc. It is used for smoothing concrete and screed surfaces. It's ensure the weighable of the pavement, mosaic and natural stone surfaces. It creates a resistant surface against wear and dust in floors exposed to heavy pedestrian

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Appearance	Grey Color Fine Dust
App. Temperature	(+5 °C) - (+35 °C)
Mixing Rate	4,8 -5,4 Lt. water / 25 kg Powder
Dust Density	1200 g./lt.
Consumption (1 mm thickness)	1,5 - 1,7 Kg m ²
Opening Time For Pedestrian	24 Hours
Application Thickness	3 mm. - 15 mm.

Cement based, concrete Surface Hardener Consisting of special additives, applied on fresh concrete surfaces by spraying in powder, which increases the surface strength...

Application Fields : It's used in the desired indoor and outdoor spaces durable dust free and smooth floor, in factories, shopping centers, stores, in the passageways and walkways where human traffic is intense, in car garages, in schools etc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
View	Grey, Red, Green colored fine powder
Dust Density	1500-1650 kg/m ³
Bending Strength	9 N/mm ²
Pressure Resistance	65 N/mm ²
Wear Resistance	(100 cycles) 65 mm ³
Reaction to the Fire	Class A1

مواد زيادة صلابة الأسطح الخرسانية
بأساس من الأسمنت، مكون من الإضافات الخاصة، تزيد من مقاومة الأسطح، مع التطبيق بالنشر في شكل مسحوق على الأسطح الخرسانية الجديدة...

المواصفات الفنية	
المظهر	مسحوق ناعم رمادي اللون
نسبة التوزيع	٤,٨-٥ لتر من الماء على ٢٥ كغ من المسحوق
درجة الحرارة للتطبيق	بين ٥° إلى ٣٥° درجة مئوية
كثافة المسحوق	١٢٠٠ غرام / لتر
الاستهلاك (مساحة أم)	١,٥-١,٧ متر مربع
مدة الصلاحية	٢٢ شهرا في الظروف الجافة
فتح السطح للمرور المشاة	بعد ٢٤ ساعة
مساحة التطبيق	٣ ملم- ١٥ ملم

Cement based, single component, Polymer and Fiber Reinforced self-compacting Grout Mortar...

Application Fields : It's used in the manufacture of curtains and column headers, in the assembly of pre-fabricated concrete building elements, in the fixation at the base of turbines in power plants, generators, compressors and pumps, all kinds of industrial machines, steel columns, in reinforced concrete and steel coils, in jacketing applications, in filling controlled voids.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Appearance	Powder in grey color
Application Temp.	+5°C / +35°C
Mixture Rate	4,25 - 5 liters water / 25 kg powder
Pot Life	30 minutes
Consumption	19 Kg /m ² powder for 10 mm thickness
Shelve Life	12 months in dry medium for an unopened package


جص الحصى الجراوت بأساس من الأسمنت، يمكن واحد والتعزيز والتقوية بالبوليمرات والألياف مع إمكانية التوزيع والانتشار التلقائي ...

المواصفات الفنية	
المظهر	مسحوق ملون رمادي
درجة حرارة للتطبيق	+5°/+35°
نسبة الخلط	٤,٢٥-٥ لتر ماء / ٢٥ كيلو جرام مسحوق
فترة الصلاحية في الوعاء	٣٠ دقيقة
مدة التصليب	٣ ساعات
الاستهلاك	١٩ كجم/متر مربع مسحوق للسمك ١٠ ملليمتر
العمر الافتراضي	١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة في وسط جاف





EPS PLUS THERMAL INSULATION BOARD

لوح العزل الحراري

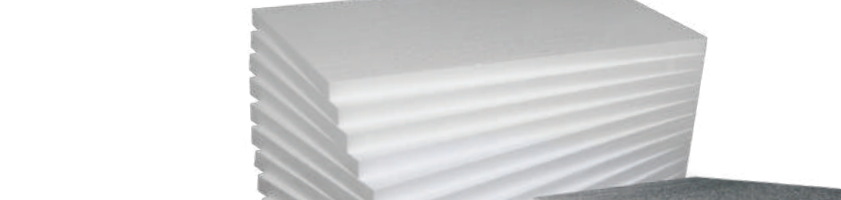

Provides high thermal insulation performance. Provides high performance in the coating system. **Graphite is added, it absorbs and reflects the sun's rays.** Provides savings in heating /cooling costs. **It's light and easy to apply.** It has high flexibility ability. **It does not hold water on it, its form does not spoil.** Dimensional stability protects the building throughout its life. **It is environmentally friendly...**


يوفر أداء عالي في العزل الحراري يوفر أداء عالي في نظام التغليف العازل الدعم بمضامات الجرافيت حيث يمتص ويعكس أشعة الشمس. يوفر الاستهلاك في تكاليف التدفئة /التبريد. خفيف، سهل التطبيق، يتميز بقدرة عالية على المرونة. لا يحتفظ بالماء على السطح، لا يتلف الشكل. الحفاظ على ثبات الأبعاد طوال عمر المبني. صديق للبيئة...

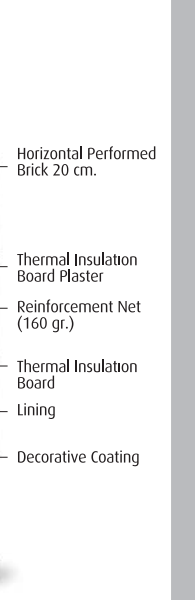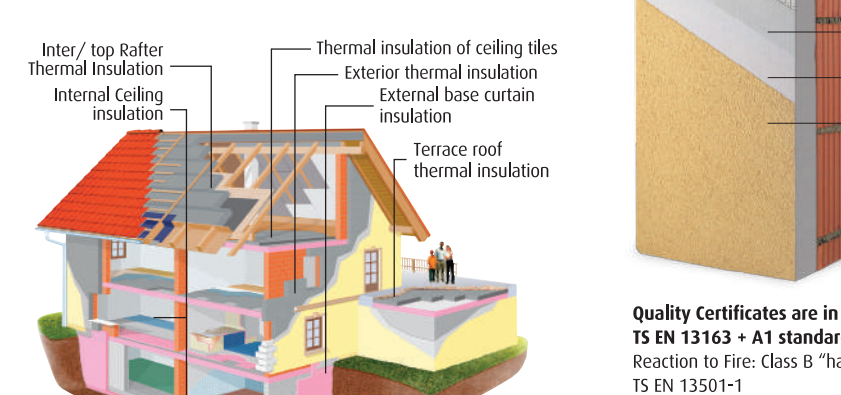

Quality Certificates are in accordance with TS EN 13163 + A1 standard. Reaction to Fire: Class B "hard flammable" TS EN 13501-1



Fernas Alçı San. ve Tic. A.Ş.
Ankara Factory
Konya yolu üzeri 37. km **Gölbasi/ Ankara / Turkey**
Tel: +90 312 499 52 01 Fax: +90 312 499 52 30
Batman Factory
Siirt yolu üzeri 6.Km. Org. San. Böl. **Batman / Turkey**
Tel: +90 488 213 13 47 Fax: +90 488 213 13 50
info@allalci.com
www.allalci.com



allkim flex

High Performance



www.allalci.com



